



MOTORES PARA BRAZOS Y PUERTAS
ABATIBLES

3 *year*
warranty
años de garantía

www.accessmatic.com

Eagle 250



- Motores Batientes
- Para puerta de 2 hojas hasta 3 metros de ancho ó máximo de 250 Kg por puerta
- Tarjeta con display digital
- **Uso intensivo residencial**

Extensión total



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE20

Con 20 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V

Fotoceldas



AE30

Fotocelda de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Batería



AF2X

Batería de respaldo para motor batiente

Eléctro cerradura



EL12

Cerradura vertical accesmatic 12 V

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Tarjeta controladora



AC24NE

Tarjeta controladora


Controles remotos



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales


Diagrama límite de utilización



DATOS TÉCNICOS


Referencia	EG250
Alimentación	110V - 60hz
Alimentación de motor	24V
Ciclos / Hora	40
Velocidad de apertura	14 Segundos
Ciclo de trabajo	80%
Máximo peso de puerta	250Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	200
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

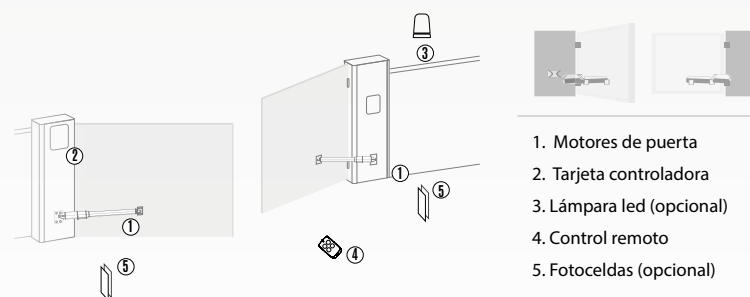

Incluye: dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles.

Eagle 500/501

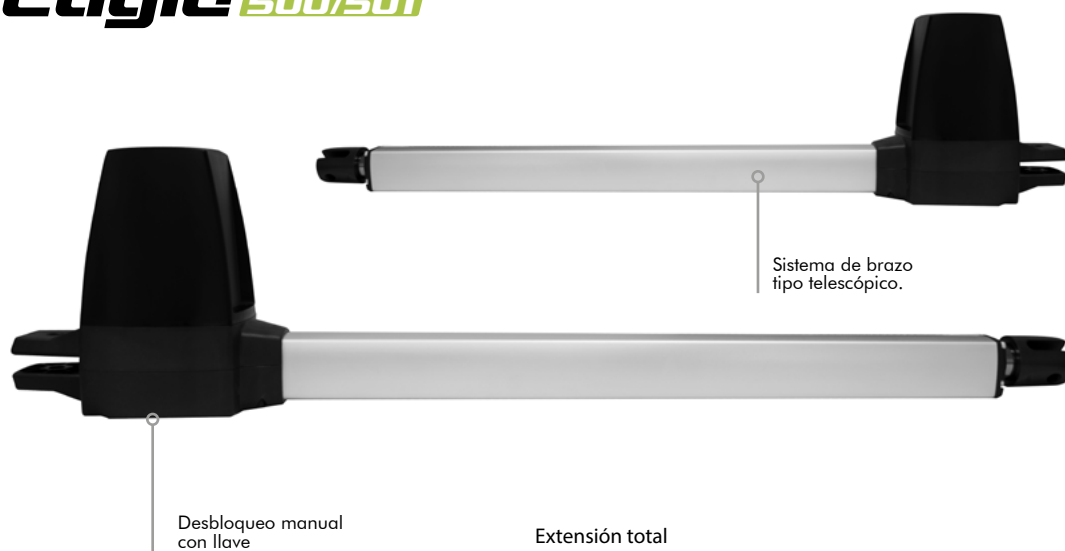

Extensión total



- Motores Batientes
- Para puerta de 1 ó 2 hojas hasta 5 metros de ancho ó máximo de 400 Kg por puerta
- Tarjeta con display digital
- **Uso intensivo**

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE20

Con 20 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V

Fotoceldas



AE30

Fotocelda de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Batería



AF2X

Batería de respaldo para motor batiente

Eléctro cerradura



EL12

Cerradura vertical accesmatic 12 V

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Tarjeta controladora



AC24NE

Tarjeta controladora


Controles remotos



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales


Diagrama límite de utilización



DATOS TÉCNICOS

Referencia	EG500	EG501
Alimentación	110V - 60hz	110V - 60hz
Alimentación de motor	24V	24V
Ciclos / Hora	40	40
Velocidad de apertura	18 Segundos	18 Segundos
Ciclo de trabajo	80%	80%
Máximo peso de puerta	350Kg	350Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	200	200
Frecuencia	433 Mhz	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

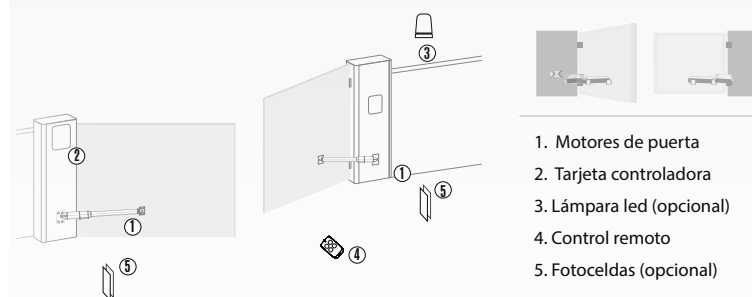

Incluye: dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles.

Falcon 350/351

Sistema de brazo
tipo telescópico



- Motores Batientes
- Para puerta de 1 ó 2 hojas de 4 metros de ancho ó máximo de 350 Kg por puerta
- Tarjeta con display digital
- **Uso intensivo**

Extensión total



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE20

Con 20 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V

Fotoceldas



AE30

Fotocelda de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Batería



AF2X

Batería de respaldo para motor batiente

Eléctro cerradura



EL12

Cerradura vertical accesmatic 12 V

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Tarjeta controladora



AC24NE

Tarjeta controladora


Controles remotos



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales


Diagrama límite de utilización



DATOS TÉCNICOS

Referencia	FC350/FC351
Alimentación	110/220V - 60hz
Alimentación de motor	24V
Ciclos / Hora	60
Velocidad de apertura	14 Segundos
Ciclo de trabajo	100%
Máximo peso de puerta	350Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	200
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

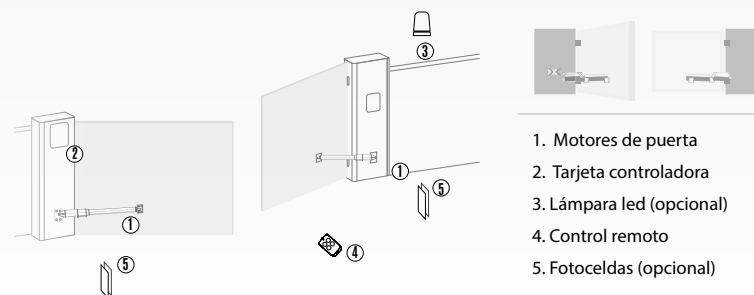

Incluye: dos motores (FC350), un motor (FC351) una tarjeta electrónica y dos controles.



Sistema de brazo
tipo telescópico



Finales de carrera



- Motores Batientes
- Para puerta de 1 ó 2 hojas de 6 metros de ancho ó máximo de 550 Kg por puerta
- Sistema Wifi
- Tarjeta con display digital
- **Uso intensivo**

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE20

Con 20 metros de alcance para la interperie, funcionan de 12-24V

Fotoceldas



AE30

Fotocelda de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Batería



AF2X

Batería de respaldo para motor batiente

Eléctro cerradura



EL12

Cerradura vertical accesmatic 12 V

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

TECNOLOGÍAS



Arranque y parada suave



Cierre automático al cabo de 1 minuto, o al tiempo configurado



Protector de sobre voltaje



Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas



Sistema de seguridad por rolling code



Engranajes metálicos

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tarjeta controladora



AC24NE

Tarjeta controladora


Controles remotos



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales


Diagrama límite de utilización



DATOS TÉCNICOS

Referencia	FX600	FX601
Alimentación	110V - 60hz	110V - 60hz
Alimentación de motor	24V	24V
Ciclos / Hora	30	30
Velocidad de apertura	16 Segundos	16 Segundos
Ciclo de trabajo	90%	90%
Máximo peso de puerta	550Kg	550Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	200	200
Frecuencia	433 Mhz	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

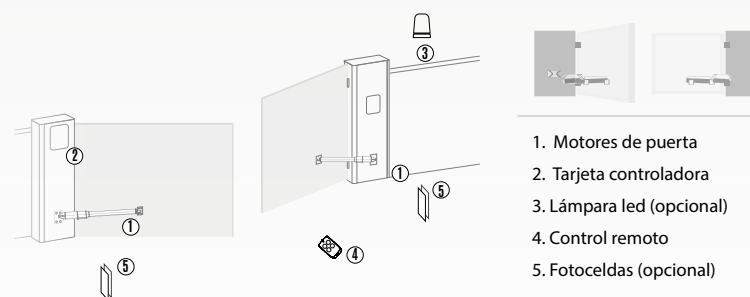

Incluye: dos motores (FX600), un motor (Fx601) una tarjeta electrónica y dos controles.