



MOTORES PARA PUERTAS
CORREDIZAS

3 *year*
warranty
años de garantía

www.accessmatic.com

Pitbull 400

Vista interna
Motorreductor - Tarjeta



Carcasa para protección de exteriores

Desbloqueo de llave

- Para puerta corrediza de hasta 400Kg
- Velocidad 14 metros por minuto
- **Uso residencial**

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

Cámara y módulo Wifi



ACCESSCAM

Receptora universal multifrecuencia con módulo wifi 1280p x 720p
Función de grabación vision nocturna e intercomunicación

Cremallera de acero



RIM4F

Galvanizada 4, tramos de 1 mt de largo. Peso máx de hasta 1200 kg de peso Incluye pernos de fijación de 30mm x 12mm

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



S4

Control 433Mhz de cuatro canales




Final de carrera mecánico

DATOS TÉCNICOS

Referencia	PB400
Alimentación	110V - 60Hz
Alimentación de motor	AC
Ciclo / Hora	12
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min
Ciclo de trabajo	30%
Máximo peso de puerta	400Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	24
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

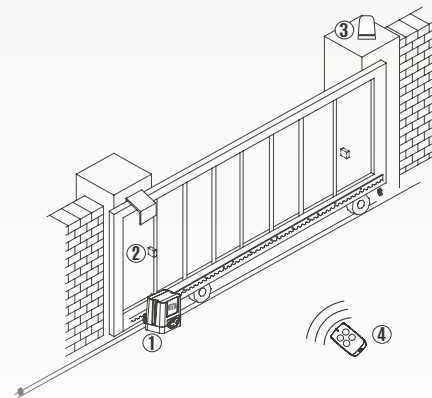

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.



Vista interna
Motorreductor - Tarjeta



- 1 Batería incorporada
- Para puerta corrediza de hasta 800Kg
- Velocidad 19 metros por minuto
- **Uso residencial / Semi industrial**

Carcasa para protección de exteriores



Desbloqueo de llave

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

Cámara y módulo Wifi



ACCESSCAM

Receptora universal multifrecuencia con módulo wifi 1280p x 720p
Función de grabación vision nocturna e intercomunicación

Cremallera de acero



RIM4F

Galvanizada 4, tramos de 1 mt de largo. Peso máx de hasta 1200 kg de peso
Incluye pernos de fijación de 30mm x 12mm

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



S4

Control 433Mhz de cuatro canales




Final de carrera magnético

DATOS TÉCNICOS

Referencia	BD824
Alimentación	110V - 60Hz
Alimentación de motor	24V
Ciclo / Hora	50
Velocidad de apertura/ cerrado	19mt/min
Ciclo de trabajo	70%
Máximo peso de puerta	800Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	25
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

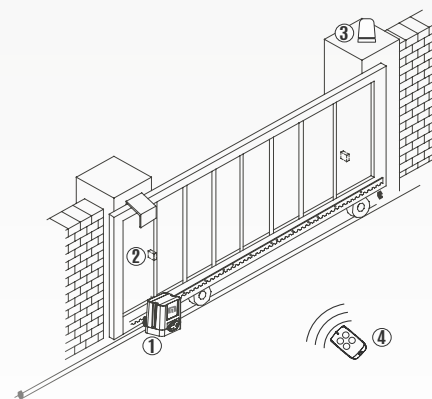

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.

Bulldozer 850

Vista interna
Motorreductor - Tarjeta



- Para puerta corrediza de hasta 850 Kg
- Velocidad 14 metros por minuto
- **Uso residencial / Semi industrial**



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

Cámara y módulo Wifi



ACCESSCAM

Receptora universal multifrecuencia con módulo wifi 1280p x 720p
Función de grabación vision nocturna e intercomunicación

Cremallera gruesa



RIM4Z

Para soldar de acero galvanizada tramos de 1 mt de largo 22mm x 22mm

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



S4

Control 433Mhz de cuatro canales




Final de carrera mecánico

DATOS TÉCNICOS

Referencia	BD850
Alimentación	110V - 60Hz
Alimentación de motor	AC
Ciclo / Hora	18
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min
Ciclo de trabajo	40%
Máximo peso de puerta	850Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	24
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

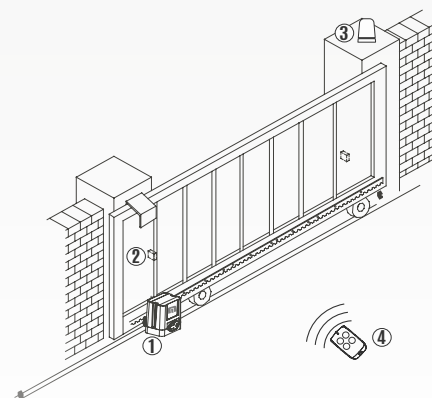

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.

Infinity G24

Vista interna
Motorreductor - Tarjeta



- Para puerta corrediza de hasta 600 Kg
- Velocidad 14 metros por minuto
- Módulo wifi incorporado
- **Uso intensivo**



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Cámara y módulo Wifi



ACCESSCAM

Receptora universal multifrecuencia con módulo wifi 1280p x 720p Función de grabación vision nocturna e intercomunicación

Cremallera de acero



RIM4F

Galvanizada 4, tramos de 1 mt de largo. Peso máx de hasta 1200 kg de peso Incluye pernos de fijación de 30mm x 12mm

Batería de respaldo



AF31C

para motores corredizos

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales




Final de carrera mecánico

DATOS TÉCNICOS

Referencia	IN624
Alimentación	110V- 60Hz
Alimentación de motor	24V
Ciclo / Hora	30
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min
Ciclo de trabajo	80%
Máximo peso de puerta	600Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	50
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

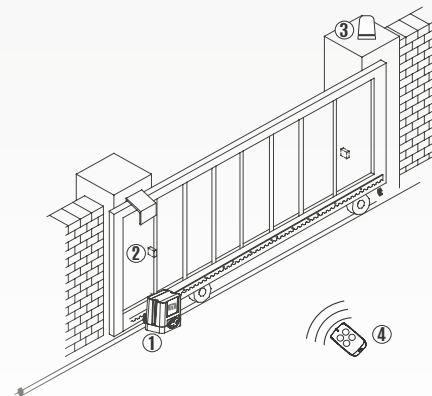

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.

Bulldog 1100/1522

Vista interna
Motorreductor - Tarjeta



- Para puerta corrediza de hasta 1100 y 1500 Kg
- Velocidad 14 metros por minuto
- Arranque y parada suave
- Baño en aceite (Solo en BD1522)
- **Uso residencial / Semi industrial**



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

Cámara y módulo Wifi



ACCESSCAM

Receptora universal multifrecuencia con módulo wifi 1280p x 720p Función de grabación vision nocturna e intercomunicación

Cremallera de acero



RIM4F

Galvanizada 4, tramos de 1 mt de largo. Peso máx de hasta 1200 kg de peso Incluye pernos de fijación de 30mm x 12mm

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



S4

Control 433Mhz de cuatro canales




Final de carrera mecánico

DATOS TÉCNICOS

Referencia	BD1100	BD1522
Alimentación	110V - 60Hz	220V - 60Hz
Alimentación de motor	AC	AC
Ciclo / Hora	18	18
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min	14mt/min
Ciclo de trabajo	30%	40%
Máximo peso de puerta	1100Kg	1500Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	24	24
Frecuencia	433 Mhz	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

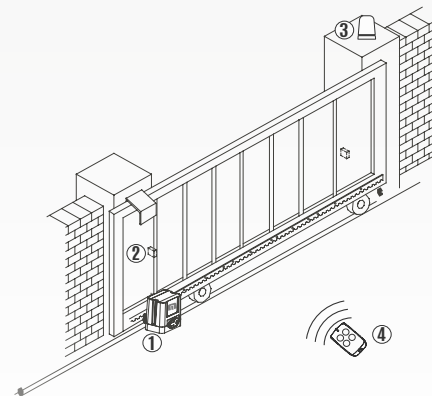

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.



Vista interna
Motorreductor - Tarjeta



- Para puerta corrediza de hasta 1200 kg
- Velocidad 14 metros por minuto
- Opción de batería de respaldo
- Arranque y parada suaves
- Motor DC de 24V de **uso intensivo**
- Tarjeta con display digital



ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Fotoceldas



AE30

Fotocelda Accesseye30 de 30 mts de alcance, orientable a 180°

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Módulo wifi



COP3090W

Módulo wifi omni-pulse universal

Cremallera de acero



RIM4F

Galvanizada 4, tramos de 1 mt de largo. Peso máx de hasta 1200 kg de peso Incluye pernos de fijación de 30mm x 12mm.

Batería de respaldo



AF31C

para motores corredizos

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



ALM4

Control 433Mhz de cuatro canales




Final de carrera mecánico

DATOS TÉCNICOS

Referencia	DG1224
Alimentación	110V - 60Hz
Alimentación de motor	24V
Ciclo / Hora	Continuo
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min
Ciclo de trabajo	Intensivo
Máximo peso de puerta	1200Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C
Máximo número de controles	200
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

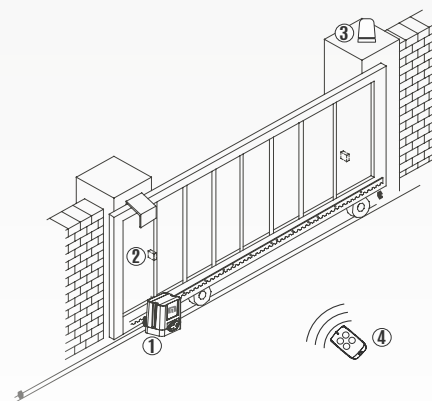

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.