



LÍNEA CORREDIZO

La línea de automatización Corredizo Rossi fue desarrollada para satisfacer las necesidades de automatización de las más diversas puertas corredizas del mercado, según su peso y necesidades de uso. Siempre reconocida por la **fuerza y durabilidad de las automatizaciones**, hoy la línea se completa con la gama **NITRO, VIP y GHT**, que combina robustez con alta velocidad. Este año traemos novedades con el lanzamiento de la línea NITRO, además del nuevo diseño en toda la línea de productos.

PRODUCTO	PÁGINA
DZ ATTO TURBO V2.....	27
DZ ATTO VIP.....	28
DZ ATTO NITRO	29
DZ NANO TURBO.....	30
DZ NANO VIP.....	31
DZ NANO NITRO.....	32
DZ4 TURBO V2.....	33
DZ4 VIP V2.....	34
DZ4 NITRO.....	35
DZ3 TURBO.....	36
DZ4 TURBO.....	37
DZ GHT 9 / DZ GHT 9 TURBO.....	38
DZ GHT 9 NITRO.....	39
DZ GHTI 12 TURBO+ / DZ GHTI 16 TURBO.....	40
DZ GHTI 16 NITRO.....	41
DZ GHTI 22.....	42
DZ GHTI 22 NITRO.....	43
DESLIZANTE DE FUSO.....	44



Exclusivo sistema inteligente que aplica una fricción pareja extra en los engranajes al final del recorrido y realiza el cierre automático, **reduciendo o cerando posibles espacios** entre el portón y el batiente.

INSTALACIÓN LÍNEA CORREDIZO



Asegúrese de que el portón se deslice libremente durante su recorrido, observando la guía de soporte, rieles batientes y poleas.



Providencie um ponto de energia, passando um conduíte, partindo do automatizador até o quadro com um disjuntor unipolar/bipolar de 10A.



Proporcione el medio por el cual pretende fijar la automatización-
Base de concreto
- Base metálica
- Mano francesa (base aérea)
Utilice las medidas de perforación impresas en el manual del producto para marcar la ubicación de los tornillos




Coloque las arandelas en la base, atornille la automatización a las arandelas y coloque el automatismo en modo manual.



Cierre el portón, apoye la cremallera sobre el engranaje y fije la barra al portón con soldadura o tornillo, cada 30 cm.



Una vez fijadas las cremalleras, quite las arandelas y fije nuevamente el motor, comprobando que no queden espacios entre la cremallera y el engranaje.



Ajuste los imanes de fin de recorrido en modo abierto y cerrado, colocando un imán en cada extremo del ángulo de la cremallera.



Conecte la placa según el manual y verifique que con la barrera cerrada se encienda el LED FF (rojo) de la placa, y con la cancela abierta se encienda el LED FA (verde). De lo contrario, invierta los imanes.

ACCESORIOS LÍNEA CORREDIZO


WKX90

Central de comando con sensor Hall con 90 botones


WKXHB90

Central de comando con sensor Hall para DZ Atto Turbo V2


KXGHT

Central de comando para línea GHT y tradicional con 1024 botones


NITRO 1024

Central inversora de alta tecnología


WKXH90 VIP

Central para corredizos VIP


NTX RC


Transmisor Rolling Code anticlonaje


NTX 4U/ TX QUATTRO

Compatibilidad con centrales Rossi y de código abierto


MÓDULO SIMPLY CONNECT

Módulo WI-FI para automatizaciones


TX CLICK

Transmisor Rolling Code anticlonaje para vehículos


XP20 WD

Fotocélula inalámbrica FAAC


SIA 30 FS

Fotocélula hasta 30 metros


GUARDA

Luz de señal LED con BUZZER


WRXU

Receptor externo hasta 960 botones. Entrada para Simply Connect.


CAJA PARA CENTRAL

Caja de protección para central.


PLACA PK

Placa de protección contra fluctuaciones de energía


PLACA DRIVE

Extensión salida de potencia


PLACA LUZ DE GARAJE

Accesorio para temporización de la luz de garajes


PLACA CERRADURA

Accesorio para activar las cerraduras eléctricas


CREMALLERA LIVIANA

Hasta 400 kg


CREMALLERA PLATA

Hasta 600 kg


CREMALLERA ORO

Módulo 4 hasta 900 kg


CREMALLERA INDUSTRIAL

Módulo 6 hasta 1600 kg


CREMALLERA EN ACERO

Módulo 4 hasta 1800 kg
módulo 6 hasta 3000 kg


CREMALLERA EN ALUMINIO

Módulo 4 hasta 400 kg


KIT DE FIJACIÓN DEL DESLIZANTE DEL HUSILLO

Permite el movimiento del deslizante del husillo.

DZ ATTO TURBO V2



Para portones de hasta 350 Kg



- ✓ Central electrónica WKXHB90 incorporada con sistema anticlonaje, entrada para módulo Wi-fi Simply Connect;
- ✓ Freno electrónico con 4 niveles de intensidad;
- ✓ Parada Suave programada de fábrica;
- ✓ Fin de recorrido exclusivo con sensor Hall;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado con protección ultravioleta;
- Base de la automatización con material aislante:
- ✓ doble aislamiento;
- ✓ Disponible en 127V o 220V, 50/60 Hz;
- ✓ Disponible con Simply Connect.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ ATTO TURBO V2	Residencial	350	17

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

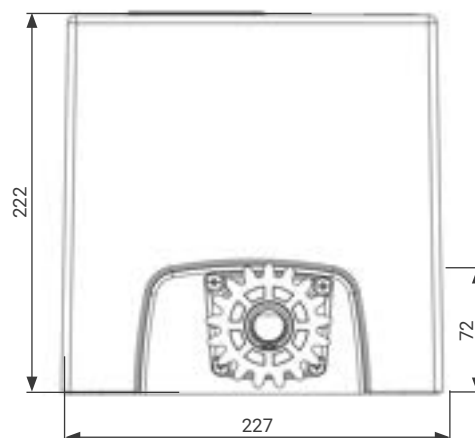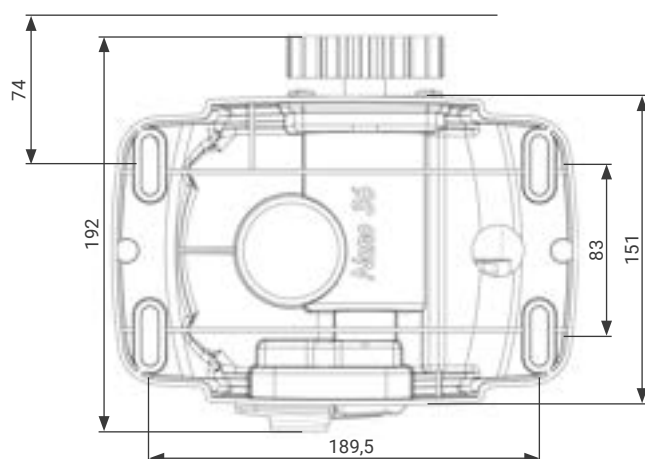

CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO TURBO V2
Peso Máx. del Portón (kg)	350
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	17
Tiempo de apertura (s)*	10,5
Alimentación (Vca)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	370
Rotación máx (Rpm)	1550
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso.

DZ ATTO VIP



Para portones de hasta 300 Kg



- ✓ Tecnología VIP , que elimina la necesidad de placa inversora;
- ✓ Excelente desempeño en el recorrido y en la velocidad;
- ✓ Sistema anticlonaje, entrada para módulo Wi-fi Simply Connect;
- ✓ Configuración Automática;
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible con Simply Connect.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ ATTO VIP	Residencial	300	34

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

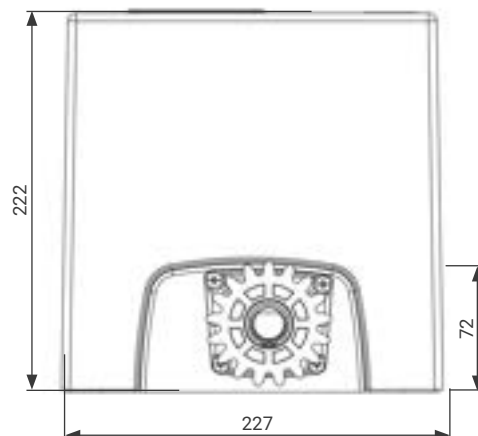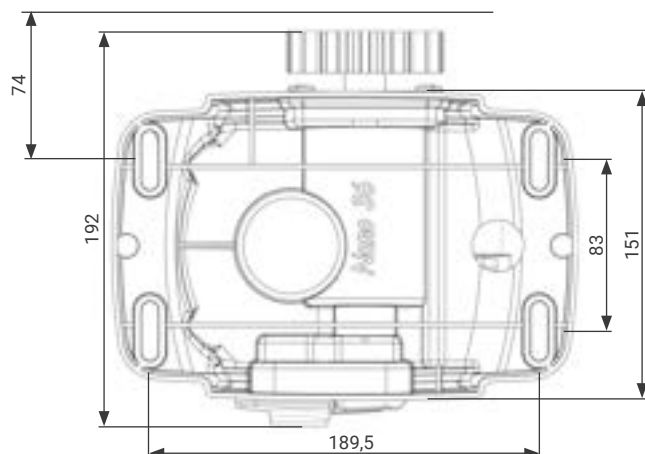

CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO VIP
Peso Máx. del Portón (kg)	300
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	34
Tiempo de apertura (s)*	5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	400
Rotación máx (Rpm)	3300
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ ATTO NITRO



Para portones de hasta 400 Kg



- ✓ Tecnología Rossi NITRO proporcionada por el motor trifásico de alto desempeño y por la central electrónica inversora incorporada NITRO 1024 con sistema anticlonaje;
- ✓ BIVOLT automático (127/220Vca);
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Caja de protección de la central incluida;
- ✓ LED con hasta 7 estados operativos de diagnóstico;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Ajuste de desaceleración
- ✓ Ajuste independiente de la velocidad de apertura y cierre;
- ✓ Configuración Automática;
- ✓ Hasta 1024 botones.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ ATTO NITRO	Residencial	400	68

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

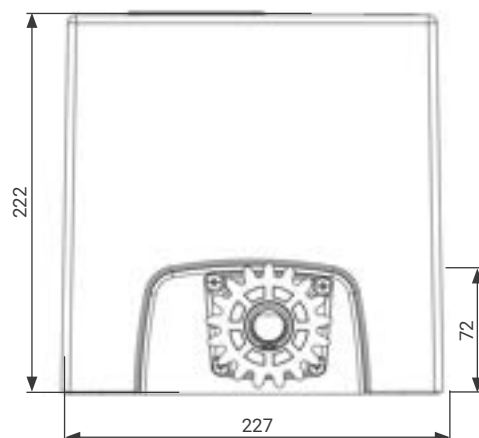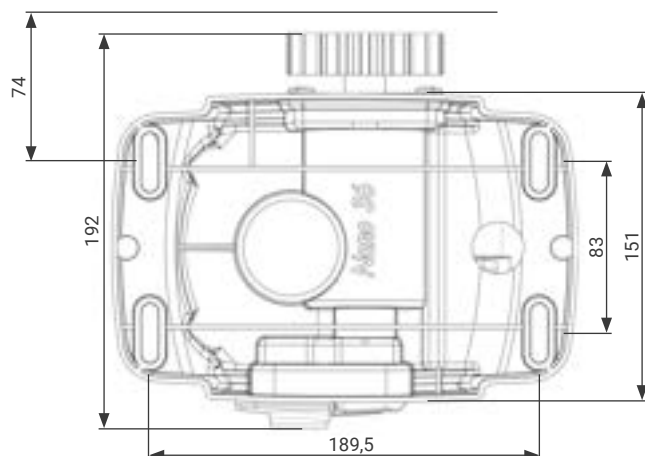

CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO NITRO
Peso Máx. del Portón (kg)	400
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	68
Tiempo de apertura (s)*	3
Alimentación (VCA)	127/220 BIVOL T
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	370
Rotación máx (Rpm)	7000
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

Portón de 3 metros dependiendo del peso con Nitro activado.

DZ NANO TURBO



Para portones de hasta 600 Kg



- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anticlonaje, entrada para módulo Wi-fi
- ✓ Simply Connect;
- ✓ Fin de recorrido exclusivo con sensor Hall;
- ✓ Ajuste del embrague para antiplastamiento;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible en 127V o 220V, 50/60 Hz;
- ✓ Disponible con Simply Connect.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ NANO TURBO	Residencial	600	17

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

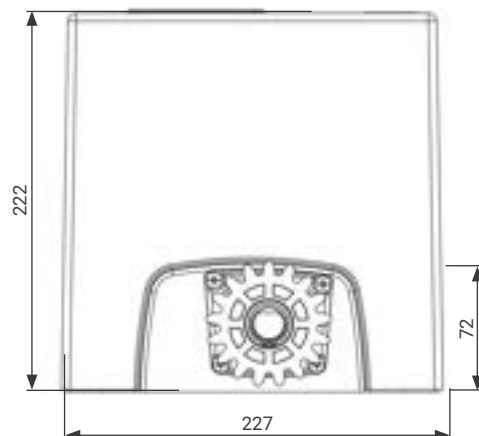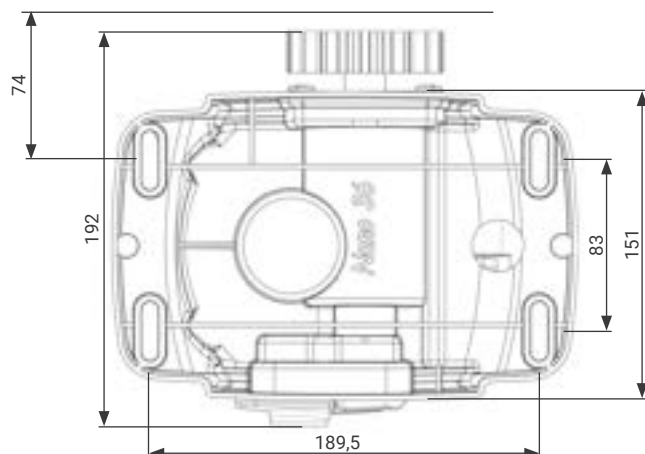

CARACTERÍSTICAS	DZ NANO TURBO
Peso Máx. del Portón (kg)	600
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	17
Tiempo de apertura (s)*	10,5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	420
Rotación máx (Rpm)	1620
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ NANO VIP



Para portones de hasta 500 Kg



- ✓ Tecnología VIP, que elimina la necesidad de placa inversora;
- ✓ Excelente desempeño en el recorrido y en la velocidad;
- ✓ Sistema anticlonaje, entrada para módulo Wi-fi Simply Connect;
- ✓ Configuración Automática;
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible con Simply Connect.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ NANO VIP	Residencial	500	34

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

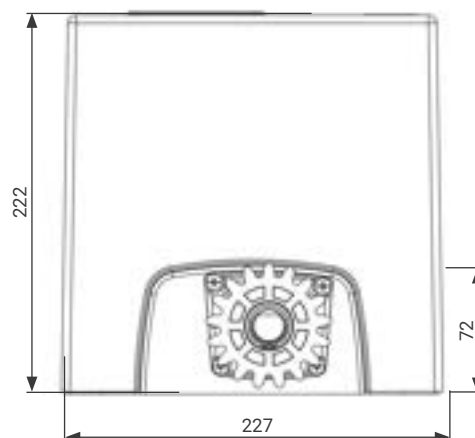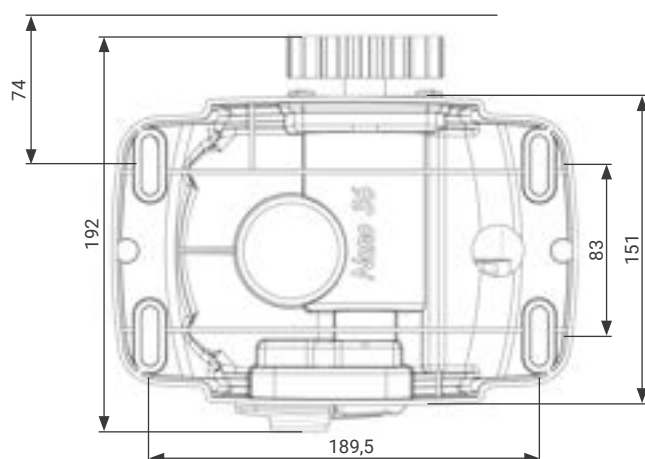

CARACTERÍSTICAS	DZ NANO VIP
Peso Máx. del Portón (kg)	500
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	34
Tiempo de apertura (s)*	5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	550
Rotación máx (Rpm)	3300
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ NANO NITRO



Para portones de hasta 650 Kg



- ✓ Tecnología Rossi NITRO proporcionada por el motor trifásico de alto desempeño y por la central electrónica inversora incorporada NITRO 1024 con sistema anti clonación;
- ✓ BIVOLT automático (127/220Vca);
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Caja de protección de la central incluida;
- ✓ LED con hasta 7 estados operativos de diagnóstico;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Ajuste de desaceleración
- ✓ Ajuste independiente de la velocidad de apertura y cierre;
- ✓ Configuración Automática;
- ✓ Hasta 1024 botones.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ NANO NITRO	Residencial	650	68

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

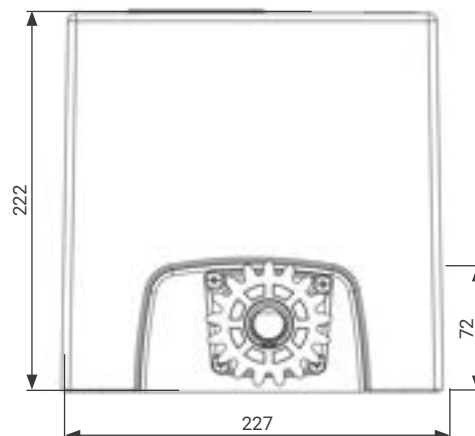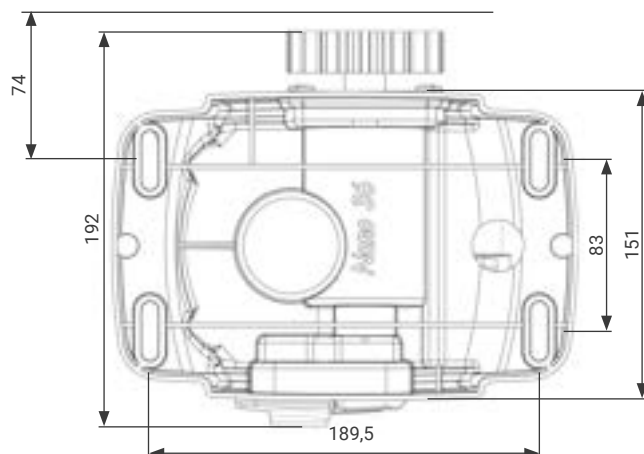

CARACTERÍSTICAS	DZ NANO NITRO
Peso Máx. del Portón (kg)	650
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	68
Tiempo de apertura (s)*	3
Alimentación (VCA)	127/220 BIVOL T
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	420
Rotación máx (Rpm)	7000
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	LLave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso con Nitro activado.

DZ4 TURBO V2


Semiindustrial, para portones de hasta 800 Kg



- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anti clonación, entrada para módulo Wi-fi Simply Connect;
- ✓ Fin de recorrido exclusivo con sensor Hall;
- ✓ Ajuste del embrague para anti aplastamiento;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible en 127V o 220V, 50/60 Hz;
- ✓ Disponible con Simply Connect.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ4 TURBO V2	Semiindustrial	800	17

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

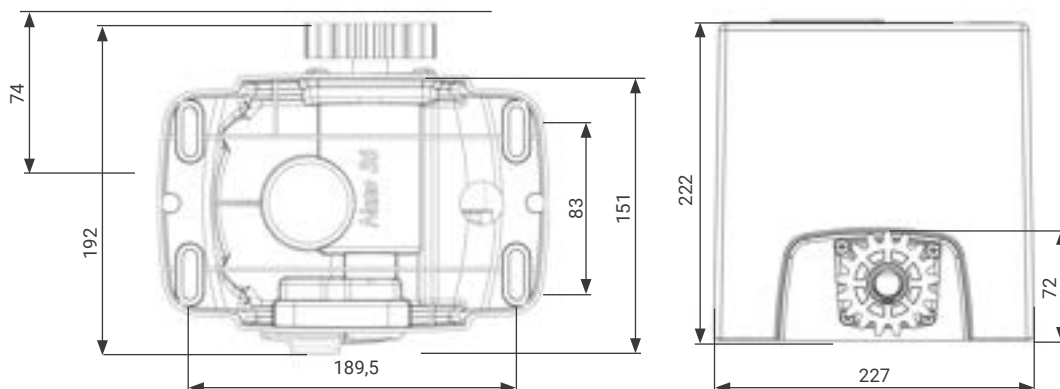

CARACTERÍSTICAS	DZ4 TURBO V2
Peso Máx. del Portón (kg)	800
Aplicación	Semiindustrial
Velocidad (m/min)	17
Tiempo de apertura (s)*	10,5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	500
Rotación máx (Rpm)	1620
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

*Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ4 VIP V2


Para portones de hasta 700 Kg



- ✓ Tecnología VIP, que elimina la necesidad de placa inversora;
- ✓ Excelente desempeño en el recorrido y en la velocidad;
- ✓ Sistema anti clonación, entrada para módulo Wifi Simply Connect;
- ✓ Configuración Automática;
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible con Simply Connect.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ4 VIP V2	Semiindustrial	700	34

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

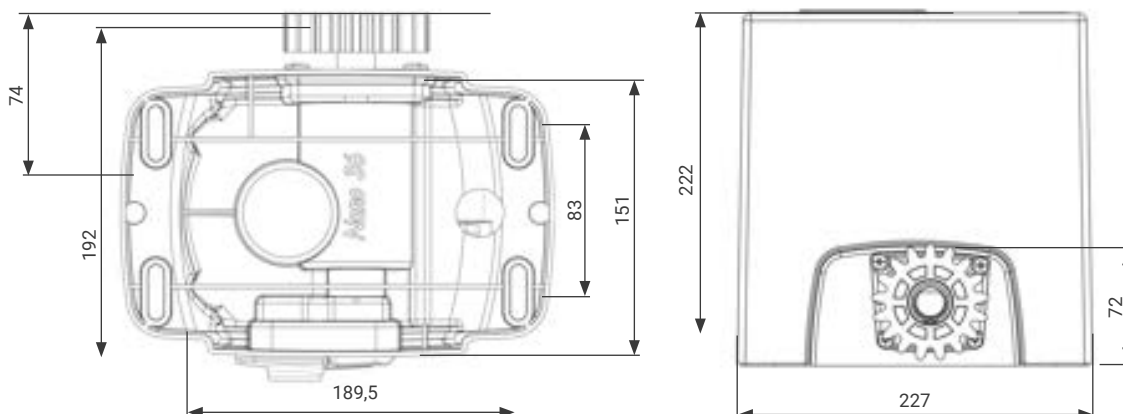

CARACTERÍSTICAS	DZ4 VIP V2
Peso Máx. del Portón (kg)	700
Aplicación	Semiindustrial
Velocidad (m/min)	34
Tiempo de apertura (s)*	5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	650
Rotación máx (Rpm)	3300
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ4 NITRO


Semiindustrial, para portones de hasta 850 Kg



- ✓ Tecnología Rossi NITRO proporcionada por el motor trifásico de alto desempeño y por la central electrónica inversora incorporada NITRO 1024 con sistema anti clonación;
- ✓ BIVOLT automático (127/220Vca);
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Caja de protección de la central incluida;
- ✓ LED con hasta 7 estados operativos de diagnóstico;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Ajuste de desaceleración;
- ✓ Ajuste independiente de la velocidad de apertura y cierre;
- ✓ Configuración Automática;
- ✓ Hasta 1024 botones.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ4 NITRO	Semiindustrial	850	68

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

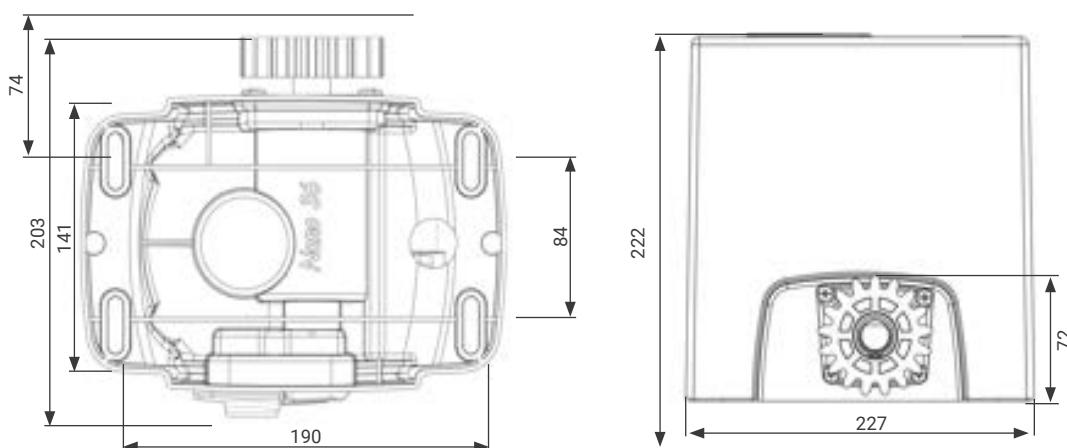

CARACTERÍSTICAS	DZ4 NITRO
Peso Máx. del Portón (kg)	850
Aplicación	Semiindustrial
Velocidad (m/min)	68
Tiempo de apertura (s)*	3
Alimentación (VCA)	127/220 BIVOL T
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	500
Rotación máx (Rpm)	7000
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

*Portón de 3 metros dependiendo del peso con Nitro activado.

DZ3 TURBO


Para portones de hasta 600 Kg



- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anti clonación, entrada para módulo Wifi ;
- ✓ Fin de recorrido exclusivo con sensor Hall;
- ✓ Ajuste del embrague para anti aplastamiento;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible en 127V o 220V, 50/60 Hz.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ3 TURBO	Residencial	600	17

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

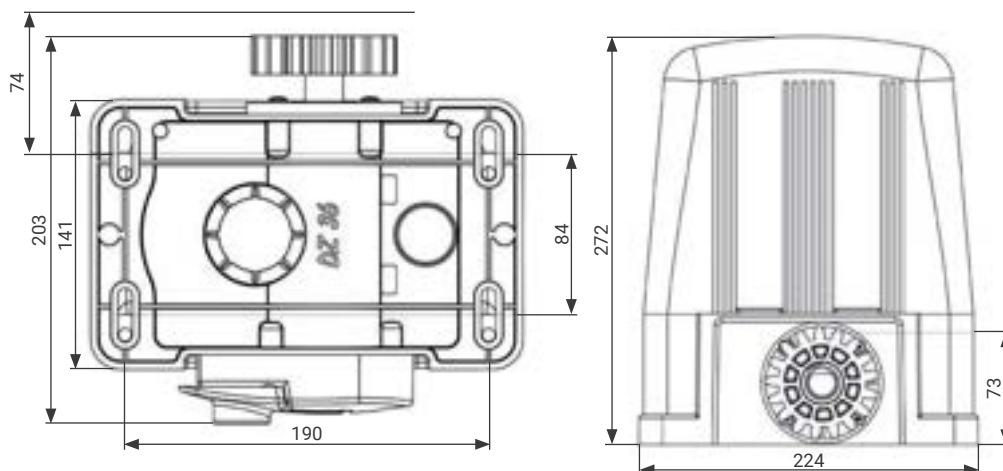

CARACTERÍSTICAS	DZ3 TURBO
Peso Máx. del Portón (kg)	600
Aplicación	Residencial
Velocidad (m/min)	17
Tiempo de apertura (s)*	10,5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	420
Rotación máx (Rpm)	1620
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ4 TURBO


Semiindustrial, para portones de hasta 800 Kg



- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anti clonación, entrada para módulo Wifi Simply Connect;
- ✓ Fin de recorrido exclusivo con sensor Hall;
- ✓ Ajuste del embrague para anti aplastamiento;
- ✓ Corona interna de aleación metálica;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Base de la automatización con material aislante: doble aislamiento;
- ✓ Disponible en 127V o 220V, 50/60 Hz.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ4 TURBO	Semiindustrial	800	17

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

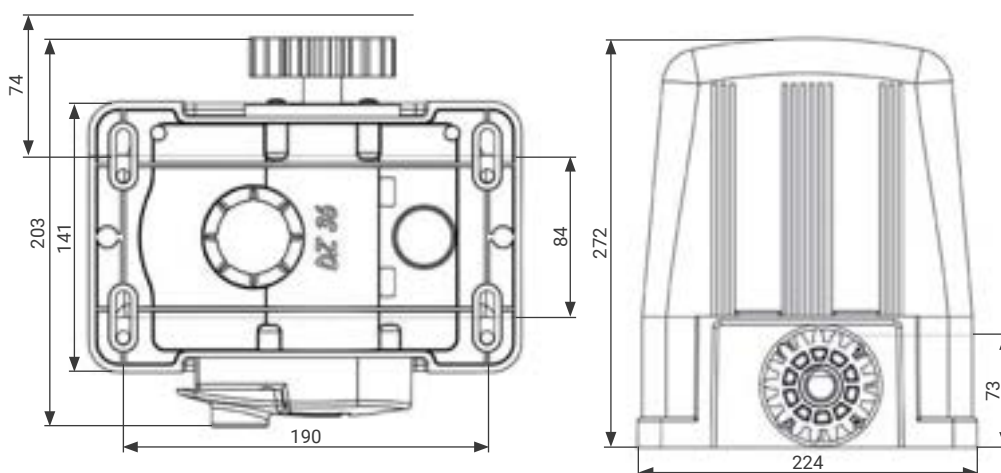

CARACTERÍSTICAS	DZ4 TURBO
Peso Máx. del Portón (kg)	800
Aplicación	Semiindustrial
Velocidad (m/min)	17
Tiempo de apertura (s)*	10,5
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	500
Rotación máx (Rpm)	1620
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	4
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ GHT 9 / DZ GHT 9 TURBO

Para portones de condominios de alto flujo





TECHNOLOGY
by FAAC

- ✓ Extrema durabilidad > 150.000 ciclos;
- ✓ Alto flujo > 120 ciclos/h;
- ✓ Velocidad a partir de 7 segundos sin placa inversora;
- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anti clonación, hasta 1024 botones;
- ✓ Sistema de Encoder inductivo y volante;
- ✓ Fococélula con función pasa y cierra con tiempo programable;
- ✓ Botonera de cierre y apertura;
- ✓ Disponible en 127 y 220V, 50/60 Hz.

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ GHT 9	Condominal de Alto Flujo	900	18
DZ GHT 9 TURBO	Condominal de Alto Flujo	600	26
DZ GHT CORRIENTE	Condominal de Alto Flujo	600	26

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

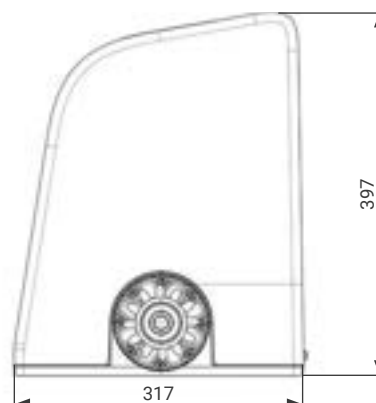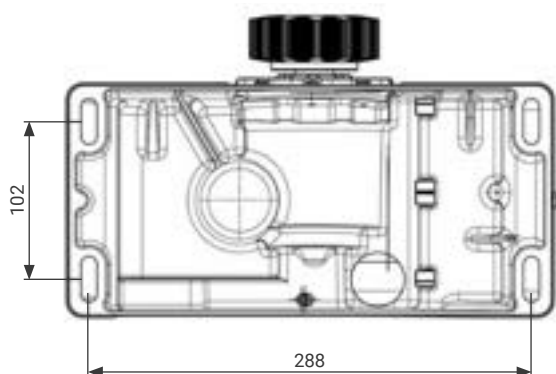

CARACTERÍSTICAS	DZ GHT 9	DZ GHT 9 TURBO	DZ GHT CORRIENTE
Peso Máx. del Portón (kg)	900	600	600
Aplicación	Comercial/ Condominal Alto Flujo	Comercial/ Condominal Alto Flujo	Comercial/ Condominal Alto Flujo
Velocidad (m/min)	18	26	26
Tiempo de apertura (s)*	10	7	7
Alimentación (VCA)	127/220	127/220	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Potencia máx (W)	750	750	750
Rotación máx (Rpm)	3240	3240	3240
Protección Térmica (°C)	150	150	150
Clase de Protección IP	44	44	44
Cremallera módulo	4	4/6	Corriente
Desbloqueo	Llave	Llave	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ GHT 9 NITRO


Para portones de condominios de alto flujo



- ✓ Tecnología Rossi NITRO proporcionada por el motor trifásico de alto desempeño y por la central electrónica inversora incorporada NITRO 1024 con sistema anti clonación;
- ✓ BIVOLT automático (127/220Vca);
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Extrema durabilidad > 150.000 ciclos;
- ✓ Alto flujo > 120 ciclos/h;
- ✓ LED con hasta 7 estados operativos de diagnóstico;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Ajuste de desaceleración;
- ✓ Ajuste independiente de la velocidad de apertura y cierre;
- ✓ Configuración Automática;

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ GHT 9 NITRO	Condominal de Alto Flujo	900	53
DZ GHT 9 NITRO CORRIENTE	Condominal de Alto Flujo	900	53

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

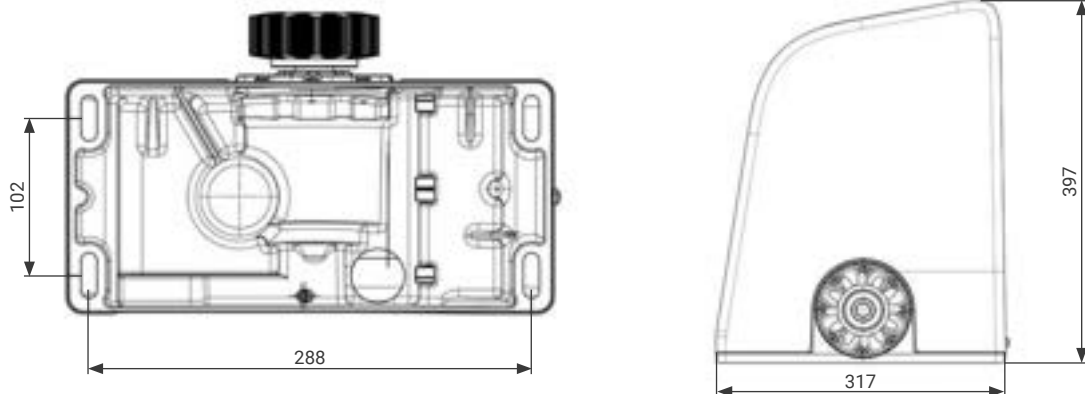

CARACTERÍSTICAS	DZ GHT 9 - NITRO	DZ GHT 9 - NITRO CORRIENTE
Peso Máx. del Portón (kg)	900	900
Aplicación	Comercial / Condominal Alto Flujo	Comercial / Condominal Alto Flujo
Velocidad (m/min)	53/56	53/56
Tiempo de apertura (s)*	3,5	3,5
Alimentación (VCA)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT
Frecuencia (Hz) Potencia	50/60	50/60
máx (W) Rotación máx	750	750
(Rpm)* Protección	7000	7000
Térmica (°C) Clase de	44	44
Protección IP Cremallera	4/6	Corriente
Módulo Desbloqueo	Llave	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso con Nitro activado.

DZ GHTI 12 TURBO+ / DZ GHTI 16 TURBO

Para portones industriales de alto flujo





TECHNOLOGY
by FAAC



- ✓ Extrema durabilidad > 150.000 ciclos;
- ✓ Alto flujo > 120 ciclos/h;
- ✓ Velocidad a partir de 5 segundos sin placa inversora;
- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anti clonación, hasta 1024 botones;
- ✓ Sistema de Encoder inductivo y volante;
- ✓ Fococélula con función pasa y cierra con tempo programable;
- ✓ Botonera de cierre y apertura;
- ✓ Disponible en 220V, 50/60 Hz;
- ✓ Engranaje externa en acero

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ GHTI 12 TURBO +	Industrial Alto Flujo	1200	34
DZ GHTI 16 TURBO	Industrial Alto Flujo	1600	26
DZ GHTI CORRIENTE	Industrial Alto Flujo	1600	26

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

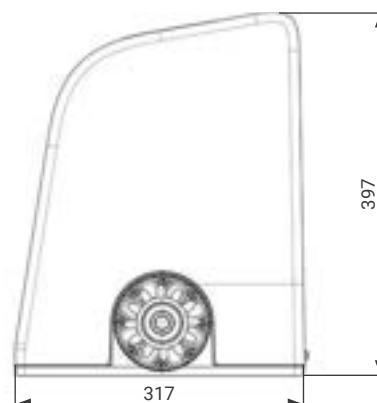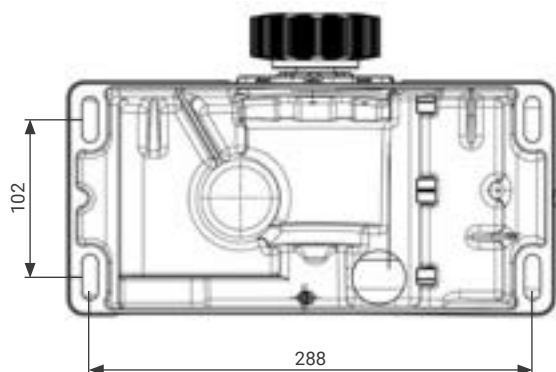

CARACTERÍSTICAS	DZ GHTI 12 TURBO+	DZ GHTI 16 TURBO	DZ GHTI CORRIENTE
Peso Máx. del Portón (kg)	1200	1600	1600
Aplicación	Industrial Alto Flujo	Industrial Alto Flujo	Industrial Alto Flujo
Velocidad (m/min)	34	26	26
Tiempo de apertura (s)*	5	7	7
Alimentación (VCA)	220	220	220
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Potencia máx (W)	1100	1100	1100
Rotación máx (Rpm)	3240	3240	3240
Protección Térmica (°C)	150	150	150
Clase de Protección IP	44	44	44
Cremallera módulo	6	6	Corriente
Desbloqueo	Llave	Llave	Llave

* Portão de 3 metros a depender do peso

DZ GHTI 16 NITRO



Para portones industriales de alto flujo



- ✓ Tecnología Rossi NITRO proporcionada por el motor trifásico de alto desempeño y por la central electrónica inversora incorporada NITRO 1024 con sistema anti clonación;
- ✓ BIVOLT automático (127/220Vca);
Función Smart Close;
- ✓ Extrema durabilidad > 150.000 ciclos;
- ✓ Alto flujo > 120 ciclos/h;
- ✓ LED con hasta 7 estados operativos de diagnóstico;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Ajuste de desaceleración;
- ✓ Ajuste independiente de la velocidad de apertura y cierre;
- ✓ Configuración Automática;

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ GHTI 16 NITRO	Industrial Alto Flujo	1600	56
DZ GHTI 16 NITRO CORRIENTE	Industrial Alto Flujo	1600	56

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

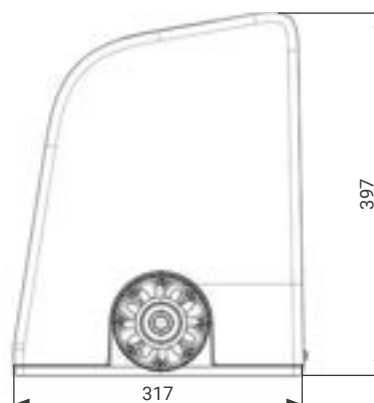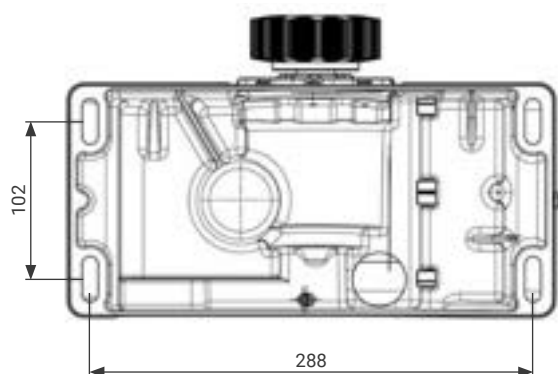

CARACTERÍSTICAS	DZ GHTI 16 NITRO	DZ GHTI 16 NITRO CORRIENTE
Peso Máx. del Portón (kg)	1600	1600
Aplicación	Industrial Alto Flujo	Industrial Alto Flujo
Telocidad (m/min)	56	56
Tiempo de apertura (s)*	3,5	3,5
Alimentación (VCA)	220	220
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Potencia máx (W)	1000	1000
Rotación máx (Rpm)	7000	7000
Clase de Protección IP	44	44
Cremallera módulo	6	CORRIENTE
Desbloqueo	Llave	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso con Nitro activado.

DZ GHTI 22

Para portones industriales de alto flujo





TECHNOLOGY
by FAAC

- ✓ Extrema durabilidad > 150.000 ciclos;
- ✓ Alto flujo > 120 ciclos/h;
- ✓ Velocidad a partir de 10 segundos sin placa inversora;
- ✓ Central electrónica incorporada con sistema anti clonación, hasta 1024 botones;
- ✓ Sistema de Encoder inductivo y volante;
- ✓ Fococélula con función pasa y cierra con tempo programable;
- ✓ Botonera de cierre y apertura;
- ✓ Disponible en 220V, 50/60 Hz;
- ✓ Engranaje externa en acero

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ GHTI 22	Industrial Alto Flujo	2200	17

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

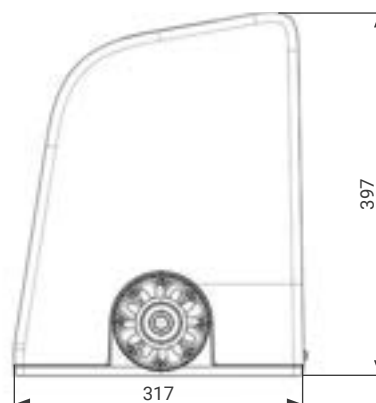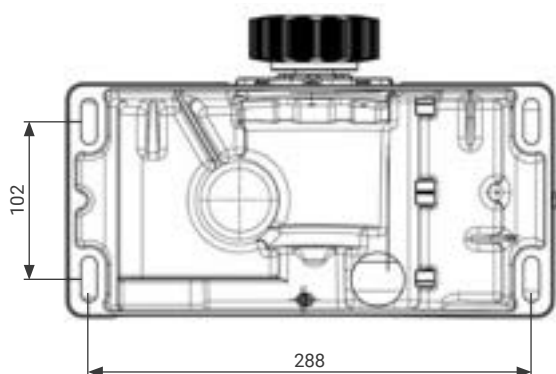

CARACTERÍSTICAS	DZ GHTI 22
Peso Máx. del Portón (kg)	2200
Aplicación	Industrial Alto Flujo
Velocidad (m/min)	17
Tiempo de apertura (s)*	10
Alimentación (VCA)	220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	1200
Rotación máx (Rpm)	1780
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	6
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso

DZ GHTI 22 NITRO


Para portones industriales de alto flujo



- ✓ Tecnología Rossi NITRO proporcionada por el motor trifásico de alto desempeño y por la central electrónica inversora incorporada NITRO 1024 con sistema anti clonación;
- ✓ BIVOLT automático (127/220Vca);
- ✓ Función Smart Close;
- ✓ Extrema durabilidad > 150.000 ciclos;
- ✓ Alto flujo > 120 ciclos/h;
- ✓ LED con hasta 7 estados operativos de diagnóstico;
- ✓ Carenado metálico con protección ultravioleta;
- ✓ Ajuste de desaceleración;
- ✓ Ajuste independiente de la velocidad de apertura y cierre;
- ✓ Configuración Automática;

MODELO	APLICACIÓN	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
DZ GHTI 22 NITRO	Industrial Alto Flujo	2200	56

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

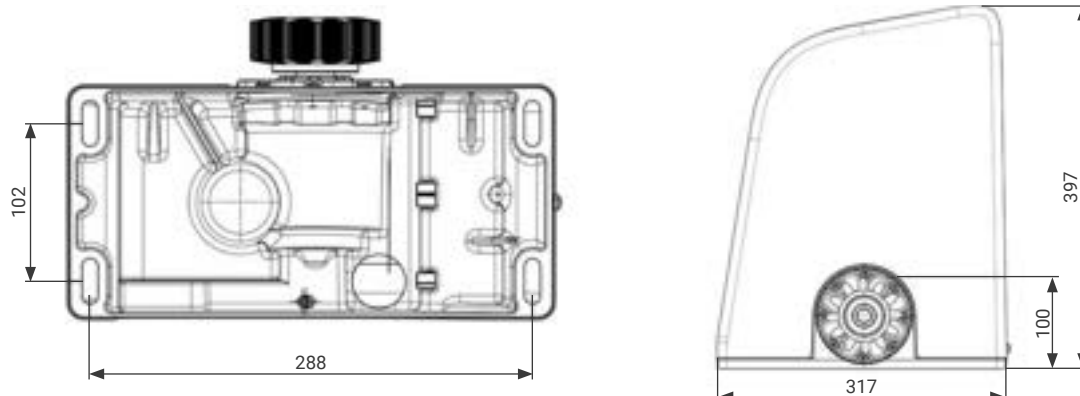

CARACTERÍSTICAS	DZ GHTI 22 NITRO
Peso Máx. del Portón (kg)	2200
Aplicación	Industrial Alto Flujo
Telocidad (m/min)	56
Tiempo de apertura (s)*	3,5
Alimentación (VCA)	220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx (W)	1200
Rotación máx (Rpm)	7000
Clase de Protección IP	44
Cremallera módulo	6
Desbloqueo	Llave

* Portón de 3 metros dependiendo del peso con Nitro activado.

CORREDIZO DEL HUSILLO


Para aplicaciones especiales en portones corredizos



- ✓ Perfil para hasta 6,8 metros;
- ✓ Cuerpo del motor en aluminio;
- ✓ Kit de fácil manejo para modo manual;
- ✓ Central electrónica incorporada al sistema Rolling Code anti clonación;
- ✓ Ajuste del embrague para anti aplastamiento;
- ✓ Disponible en 127V / 220V, 50 / 60 Hz.

MODELO	APLICACIÓN	EXTENSIÓN DEL HUSILLO (m)	PESO MÁX. (kg)	VELOCIDAD (m/min)
Corredizo del Husillo	Residencial	1,5 hasta 6,8	400	6

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

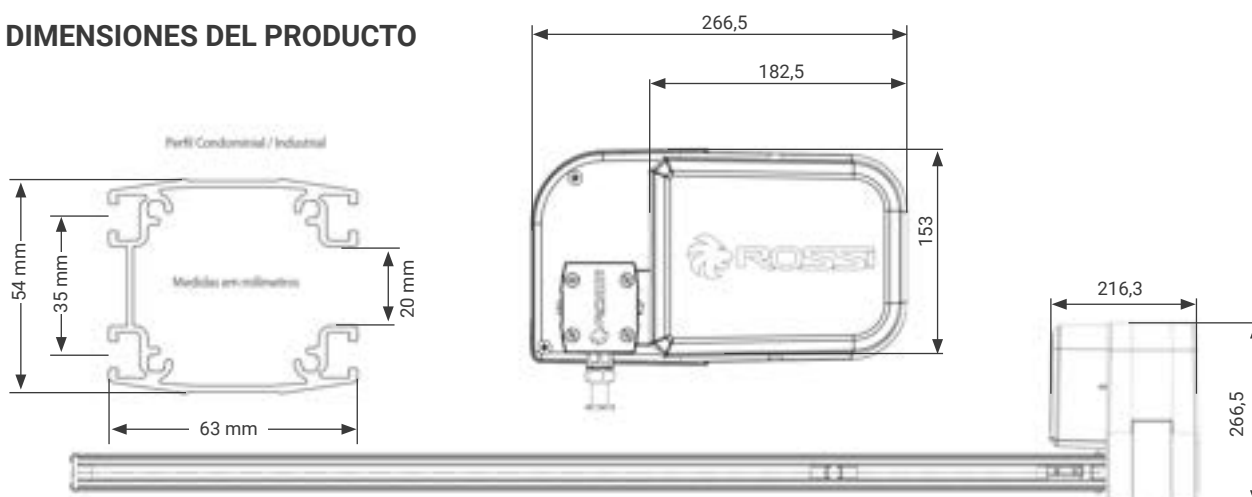

CARACTERÍSTICAS	Corredizo del husillo
Extensión del Husillo (m)	1,5 hasta 6,8
Aplicación	Residencial
Peso Máximo (kg)	400
Velocidad (m/min)	6
Tiempo de apertura (s)	15
Alimentación (VCA)	127/220
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia máx. (W)	450
Rotación máx. (Rpm)	1620
Protección Térmica (°C)	150
Clase de Protección IP	44
Número de entradas del Husillo	9

*El peso máximo se refiere únicamente a la hoja: el portón debe estar perfectamente balanceado.