



**TALANQUERAS
BARRERAS
ELECTRÓNICAS**


3 *year*
warranty
años de garantía

www.accessmatic.com

Axis

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
423R/430L/625R/620L

Partes mecánicas

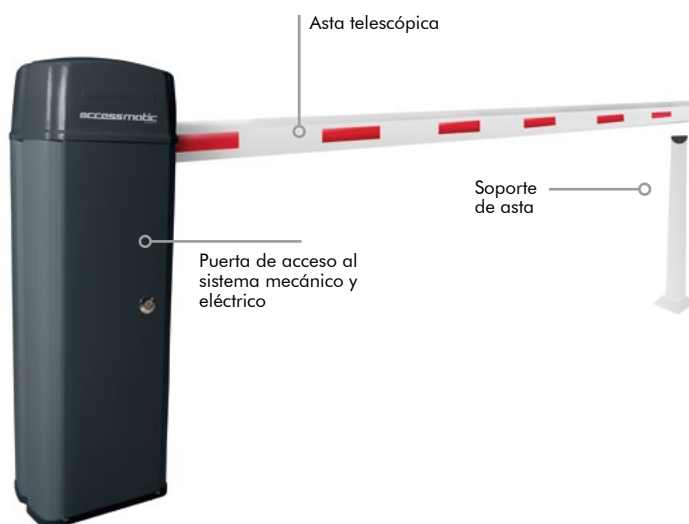

- Talanquera para uso intensivo con barrera de **hasta 6 Mts.** Motor a **220V** de más de **1.000.000 de ciclos**
- Uso extremadamente pesado y continuo,** reducciones completamente metálicas. Apertura en solo 4 segundos

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Barrera talanquera



AXBRGM

Barrera para talanquera accessmatic, 4 - 6 metros

Sensor de cuerpos



LD500

Sensor de cuerpos metálicos

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



Control de 4 canales de 433mhz

Tarjeta controladora




Tarjeta controladora

DATOS TÉCNICOS

Referencia	423R/430L	625R/620L
Alimentación	220V	220V
Alimentación motor	AC	AC
Longitud de Asta (m)	4	6
Ciclos/hora	400	300
Tiempo para abrir	4 Segundos	6 Segundos
Ciclo de trabajo	100%	100%
Grado de protección	IP55	IP55
Temp. de trabajo	De -20° hasta + 50°	De -20° hasta + 50°
Peso	52Kg	52Kg

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

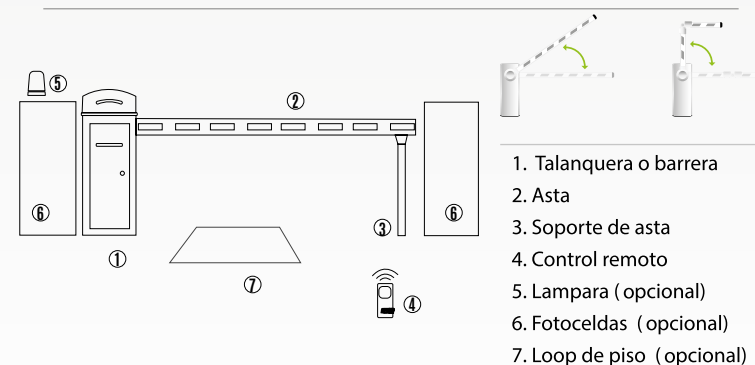


Incluye: talanquera, asta, soporte de asta y dos controles.

Disponible en 110 V AC - REF: AX423R110

Axis 450T

Partes mecánicas

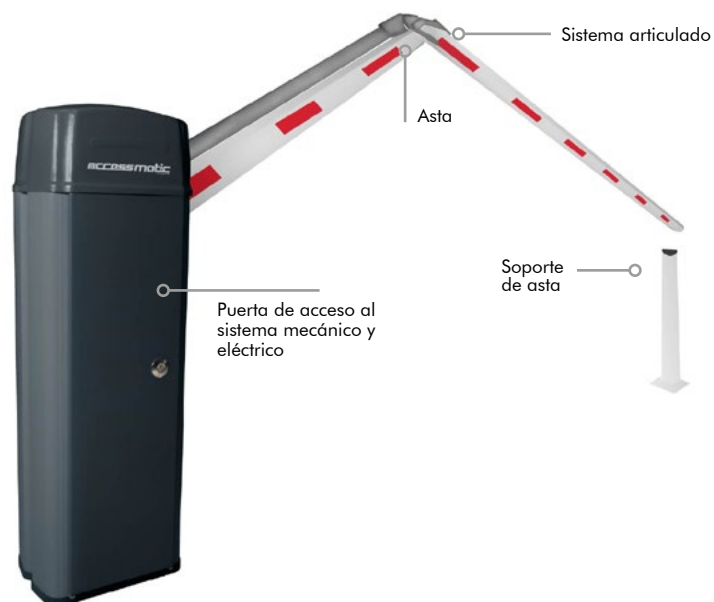

- Talanquera **articulada**, viene adaptada con brazo ecualizable
- Para uso intensivo con asta de **4 mt**
- Motor a **220V** de más de **1.000.000 de ciclos**, uso **extremadamente pesado y continuo**, reducciones completamente metálicas
- Apertura en solo 6 segundos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Barrera talanquera



AXBRGM

Barrera para talanquera accessmatic, 4 - 6 metros

Sensor de cuerpos



LD500

Sensor de cuerpos metálicos

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



Control de 4 canales de 433mhz

Tarjeta controladora




Tarjeta controladora

DATOS TÉCNICOS

Referencia	450T
Alimentación	220V
Alimentación motor	AC
Longitud de Asta (m)	4
Ciclos/hora	400
Tiempo para abrir	6 Segundos
Ciclo de trabajo	100%
Grado de protección	IP55
Temp. de trabajo	De -20° Hasta +50°
Peso	52Kg


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

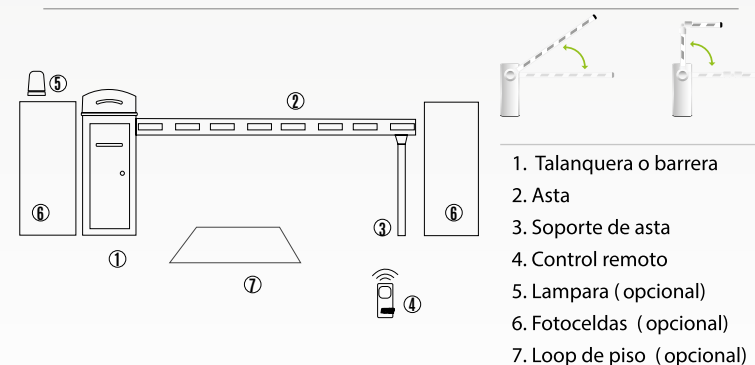

Incluye: talanquera, asta, soporte de asta y dos controles.

Axis DERECHA IZQUIERDA **311R/330L**

Partes mecánicas

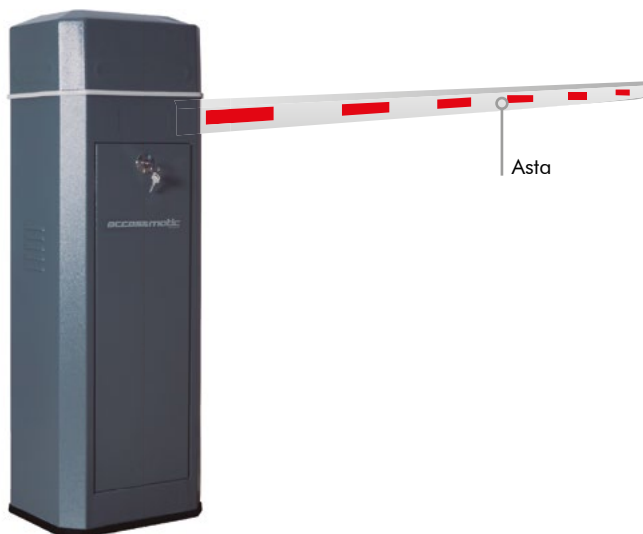

Asta

Talanquera para uso intensivo con asta de **3 Mts.** motor a **220V AC** de más de **1.000.000 de ciclos.**
Uso continuo, reducciones completamente metálicas. apertura en solo 1.4 segundos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



RT2415U

Fotoceldas Reflex15 sirven alcance de 15 metros

Lámpara LED



FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Barrera talanquera



AXBRGM

Barrera para talanquera accessmatic, 4 - 6 metros

Sensor de cuerpos



LD500

Sensor de cuerpos metálicos

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS INCLUIDOS

Controles remotos



Control de 4 canales de 433mhz.

Tarjeta controladora




Tarjeta controladora

DATOS TÉCNICOS

Referencia	311R/330L
Alimentación	220V
Alimentación motor	AC
Longitud de Asta (m)	3
Ciclos/hora	400
Tiempo para abrir	1.4 Segundos
Ciclo de trabajo	100%
Grado de protección	IP55
Temp. de trabajo	De -20° hasta + 50°
Peso	52Kg

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

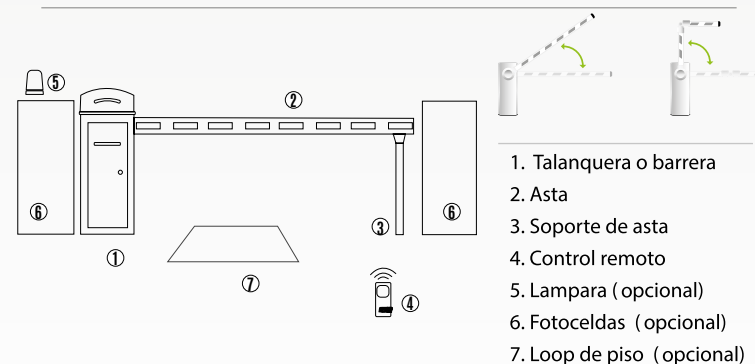

Incluye: talanquera, asta, y dos controles.

Disponible en 110 V AC - REF: AX311R110 / AX330L110